SitaDSS

Profi im nicht belüfteten Dachaufbau mit Begrünung für die Notentwässerung

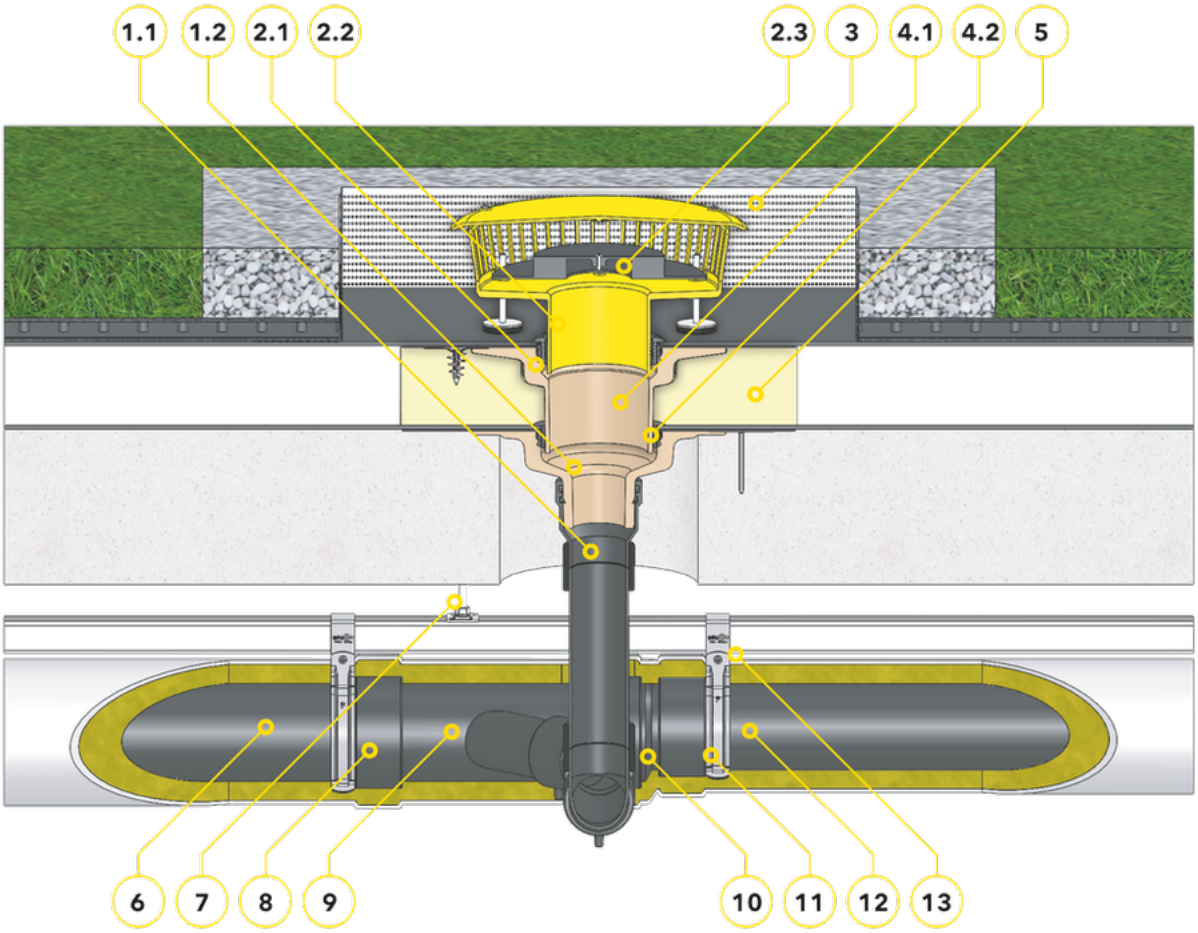

Bauteile

SitaDSS Profi bestehend aus:
1.1 PE Steckmuffe mit Schnappring
1.2 Grundkörper
SitaDSS Profi Anstauelement bestehend aus:
2.1 Dichtring
2.2 Grundkörper
2.3 Airstop
3 SitaDrain® Kiesleiste
SitaDSS Profi Aufstockelement bestehend aus:
4.1 Grundkörper
4.2 Dichtring
5 SitaDSS Profi Dämmkörper Aufstockelement
6 SitaPipe PE Rohr
7 SitaDSS Rail Aufhängung
8 SitaPipe PE E-Muffe
9 SitaPipe PE Abzweig
10 SitaPipe PE Reduzierstück
11 SitaDSS Clamp
12 SitaPipe PE Rohr
13 SitaDSS Rail Montageschiene

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau mit Begrünung nach den aaRdT mit:
+ Dachbegrünung nach Systemanbieter
+ Filtervlies
+ Drainagematte
+ Bautenschutzmatte
+ Abdichtung
+ Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/-Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1 – 33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0 **E** info@sita-bauelemente.de **W** sita-bauelemente.de

Technischer Service
T +49 2522 8340-160
E technik@sita-bauelemente.de