

# SitaDrain® Endlos

Die Systemvariante. Endlos verlegbar.



SitaDrain®  
Endlos

- + Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- + Belastungsklasse K 3, rollstuhlbefahrbar
- + Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- + Stufenlos höheneinstellbar
- + Endlos lang zu verlegen



**SitaDrain® Endlos**



**SitaDrain®**  
Kiesleiste



**SitaDrain®**  
Stichkanal



**SitaDrain®**  
Füße Edelstahl rostfrei



**SitaDrain®**  
Füße Feuerverzinkt

# SitaDrain® Endlos

## Produktmerkmale im Überblick:

### Produktmerkmale

---


<b>Einsatzgebiete</b>	<b>Zur Ableitung des Regenwassers und zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf Balkonen und Terrassen</b>
<b>Material</b>	<b>Stahl verzinkt</b>
<b>Baustoffklasse</b>	<b>Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar</b>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV-/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.)</li><li>+ Stoß- und schlagfest</li><li>+ Langlebig</li><li>+ Stufenlos höheneinstellbar von 70 mm bis 110 mm</li></ul>
<b>Verarbeitung</b>	<p><b>Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.</b></p>



## Leistungstext

SitaDrain® Endlos Anfangsstück, Zwischenstück oder Endstück mit Gitterrost, aus Stahl verzinkt, in den Maßen 150 mm x 1000 mm, mit vormontierter Stahlrahmenkonstruktion zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit höhenverstellbaren Gummifüßen von 70 mm bis 110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

## Technische Zeichnung

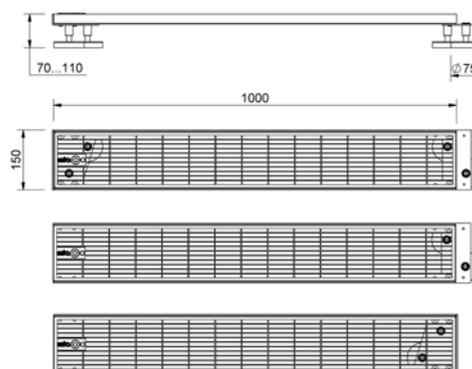


Ausführung	Artikelnummer
Anfangsstück	27 15 22
Zwischenstück	27 15 44
Endstück	27 15 88



## Leistungstext

SitaDrain® Kiesleiste, aus Aluminium-Lochblech, einfach gekantet, umlaufend ungelochter Rand, in den Größen 70 mm x 90 mm, 110 mm x 130 mm und 145 mm x 165 mm. 1000 mm lang, zum Anlehnen an den Rahmen des SitaDrain®, liefern und fachgerecht einbauen.

## Technische Zeichnung

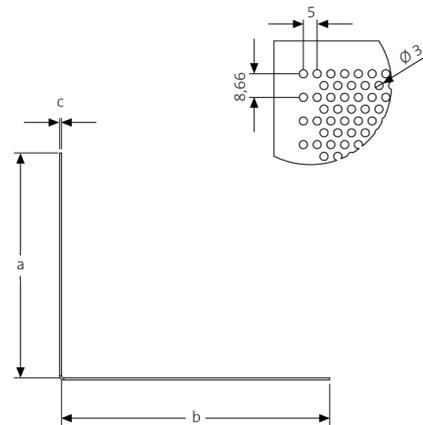


a (mm)	b (mm)	c (mm)	Artikelnummer
70	90	1	E 21 10 02
110	130		21 10 98
145	165		21 10 99



## Leistungstext

SitaDrain® Stichkanal, aus bandverzinktem Stahlblech, 30 mm x 70 mm x 1000 mm, mit abgekanteter Auflage zur Weiterleitung des Regenwassers vom Drainagerost zum Gully, zum Beispiel durch ein Splittbett, liefern und fachgerecht einbauen.

## Technische Zeichnung

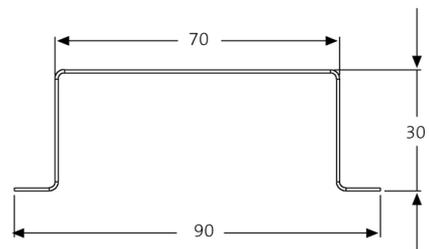

Artikelnummer
E 20 90 00

# SitaDrain®


## Füße Edelstahl rostfrei



### Leistungstext

SitaDrain® Füße, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301, zur stufenlosen Höheneinstellung der SitaDrain® Entwässerungsroste, mit M12 Gewindestift und eingefräster Nut zur Höheneinstellung von oben mit einem Schraubendreher, mit einer Gummiauflagefläche aus EPDM zur Lastverteilung, liefern und fachgerecht einbauen.

### Technische Zeichnung

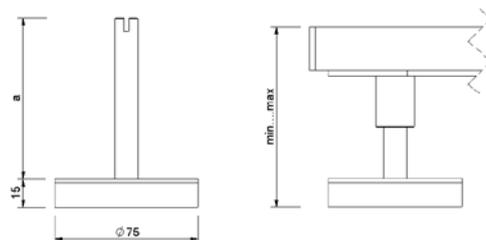

a (mm)	Höheneinstellung min (mm)	Höheneinstellung max (mm)	Artikelnummer
120	145	180	E 22 11 20


# SitaDrain® Füße Feuerverzinkt




## Leistungstext

SitaDrain® Füße, aus Stahl verzinkt, zur stufenlosen Höheneinstellung der SitaDrain® Entwässerungsroste, mit M12 Gewindestift und eingefräster Nut zur Höheneinstellung von oben mit einem Schraubendreher, mit einer Gummiauflagefläche aus EPDM zur Lastverteilung, liefern und fachgerecht einbauen.

## Technische Zeichnung

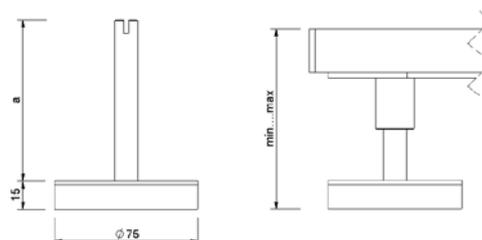

a (mm)	Höheneinstellung min (mm)	Höheneinstellung max (mm)	Artikelnummer
47	70	110	E 22 00 42
85	110	145	E 22 00 85
120	145	180	E 22 01 21

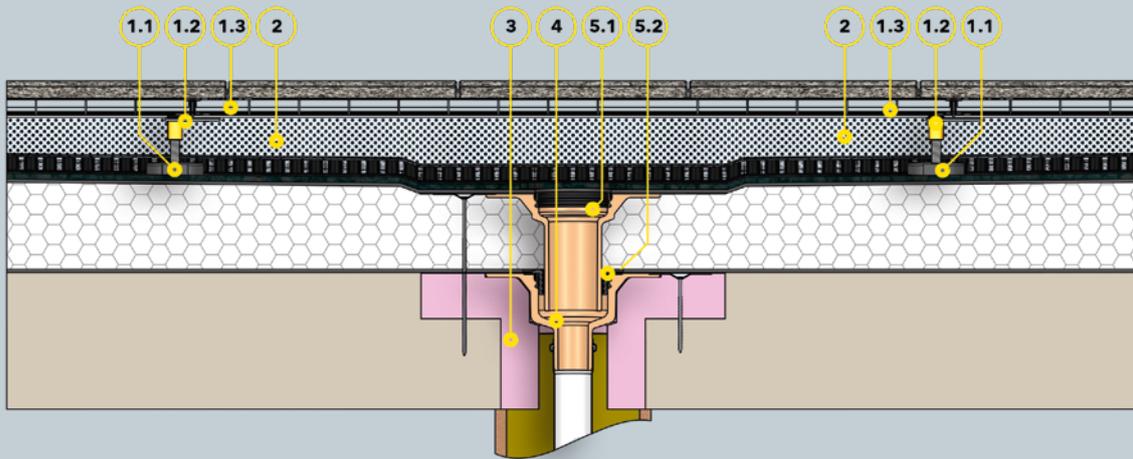

## Bauteile

### SitaDrain® Endlos bestehend aus:

- 1.1 höhenverstellbare Gummimetallpuffer
- 1.2 Rahmen
- 1.3 Revisionsrost
- 2 SitaDrain® Kiesleiste

- 3 SitaCompact Dämmkörper

- 4 SitaCompact senkrecht

### SitaCompact Aufstockelement bestehend aus:

- 5.1 Grundkörper
- 5.2 Dichtring

## Dachaufbau

### Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag im Splittbett nach den aaRdT mit:

- + Plattenbelag
- + Splittbett
- + Drainagematte
- + Bautenschutzmatte
- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion