SitaTrendy

mit Anstauelement für die Notentwässerung als Speier im belüfteten Dachaufbau

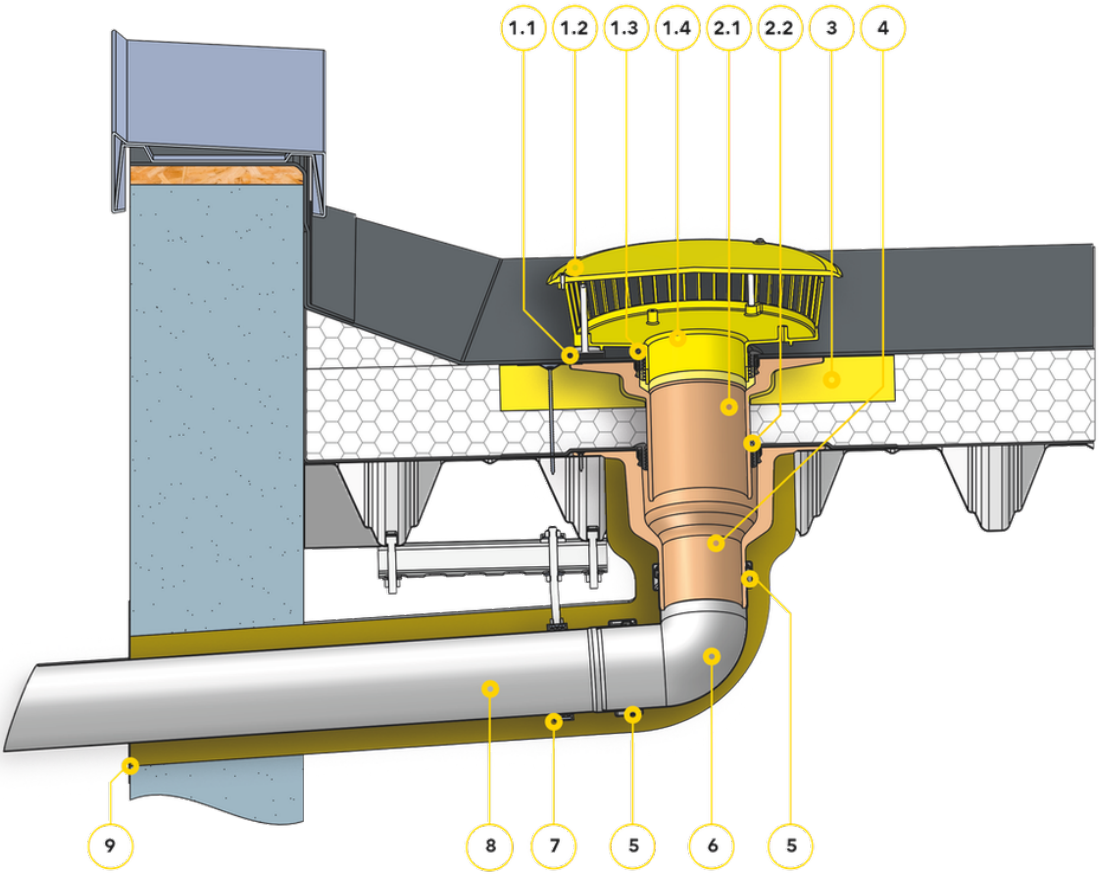

Bauteile

SitaMore Anstauelement bestehend aus:
1.1 höhenverstellbare Gummimetallpuffer
1.2 Geschlossener Deckel
1.3 Dichtring
1.4 Grundkörper
SitaTrendy Aufstockelement bestehend aus:
2.1 Grundkörper
2.2 Dichtring
3 SitaTrendy Dämmkörper Aufstockelement
4 SitaTrendy senkrecht
5 SitaPipe Edelstahl Sicherungschelle
6 SitaPipe Edelstahl Bogen
7 SitaPipe Edelstahl Rohrschelle
8 SitaPipe Edelstahl Rohr
9 SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:
+ Abdichtung
+ Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion
+ Attikadurchbruch mit Fugenband

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/-Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1 – 33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0 **E** info@sita-bauelemente.de **W** sita-bauelemente.de

Technischer Service
T +49 2522 8340-160
E technik@sita-bauelemente.de